


埋地燈

LS-MDS01 埋地燈


LS-MDS02 埋地燈

LS-MDS03 埋地燈

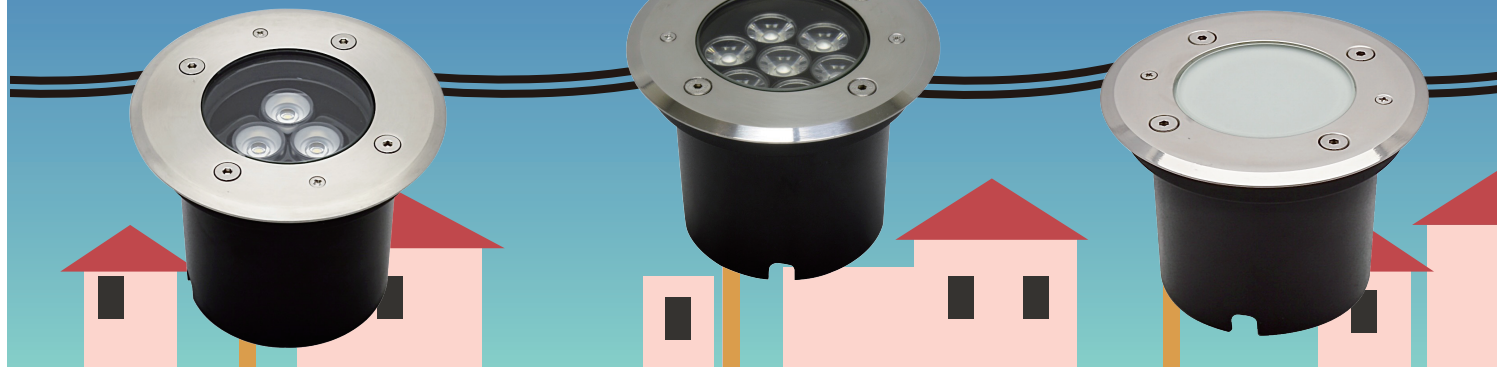

LS-MDS01 埋地燈


電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ120 * 89mm
瓦數：5W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：OSRAM 3030
演色性：≥80
流明值：300lm
配光角度：15° / 30° / 50°
保護等級：IP68



Ø120 * 89mm

LS-MDS02 埋地燈


電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ120 * 89mm
瓦數：10W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：OSRAM 3030
演色性：≥80
流明值：700lm
配光角度：15° / 30° / 50°
保護等級：IP68



Φ120 * 89

LS-MDS03 埋地燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ120 * 89mm
瓦數：7W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：OSRAM 3030
演色性：≥80
流明值：250lm
配光角度：15° / 30° / 50°
保護等級：IP68




Φ120 * 89

埋地燈

LS-MDS04 埋地燈

LS-MDS05 埋地燈

LS-MDS06 埋地燈

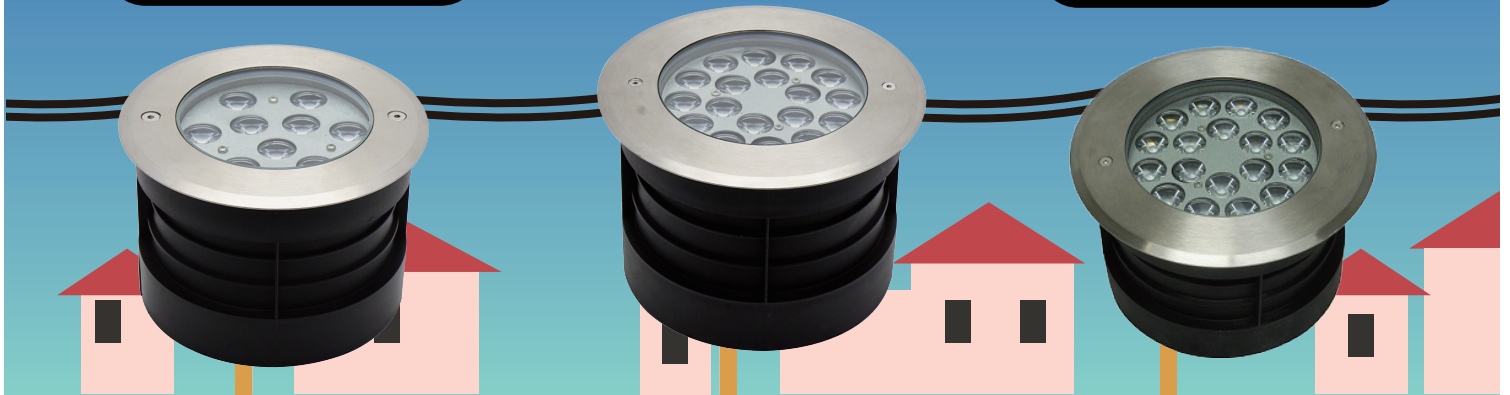

LS-MDS04 埋地燈


電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ160 * 105mm
瓦數：12W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：OSRAM 3030
演色性：≥80
流明值：1100lm
配光角度：15° / 30° / 50°
保護等級：IP68



Ø160*H105mm

LS-MDS05 埋地燈


電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ180 * 105mm
瓦數：18W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：OSRAM 3030
演色性：≥80
流明值：1700lm
配光角度：15° / 30° / 50°
保護等級：IP68



Φ180 * 105

LS-MDS06 埋地燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ200 * 120mm
瓦數：24W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：OSRAM 3030
演色性：≥80
流明值：2300lm
配光角度：15° / 30° / 50°
保護等級：IP68



Φ200*H120 mm

埋地燈

LS-MDC01 圓形埋地燈


LS-MDC02 方形埋地燈

LS-MDC03 埋地燈




LS-MDC01 圓形埋地燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ120 * 89mm
瓦數：10W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：PHILIPS COB
演色性：≥90
流明值：900lm
配光角度：10° / 30°
保護等級：IP68




LS-MDC02 方形埋地燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ120 * 89mm
瓦數：10W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：PHILIPS COB
演色性：≥90
流明值：900lm
配光角度：10° / 30°
保護等級：IP68



LS-MDC03 埋地燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ150 * 105mm
瓦數：12W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：COB
演色性：≥90
流明值：1100lm
配光角度：15° / 30° / 50°
保護等級：IP68




Φ150 * 105

埋地燈

LS-MDC04 埋地燈


LS-MDC05 埋地燈

LS-MDS2504015埋地燈

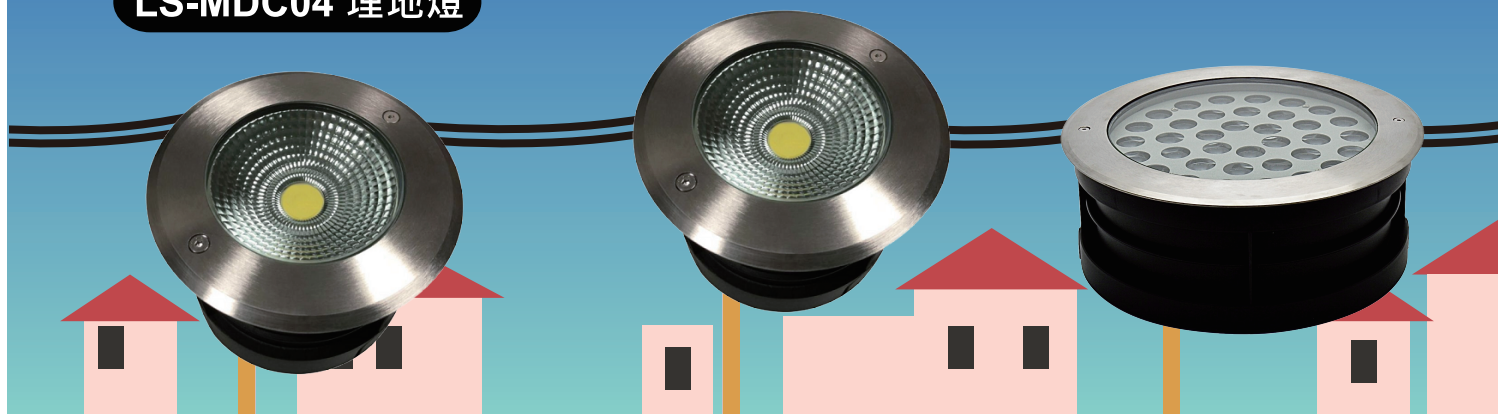


LS-MDC04 埋地燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ180 * 105mm
瓦數：18W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：COB
演色性：≥80
流明值：1700lm
配光角度：15° / 30° / 50°
保護等級：IP68



LS-MDC05 埋地燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ200 * 105mm
瓦數：24W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：COB
演色性：≥80
流明值：2300lm
配光角度：15° / 30° / 50°
保護等級：IP68



LS-MDS2504015 埋地燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：Φ250 * 100mm
瓦數：40W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：OSRAM 3030
演色性：≥80
流明值：4000lm
配光角度：15° / 30° / 50°
保護等級：IP68

